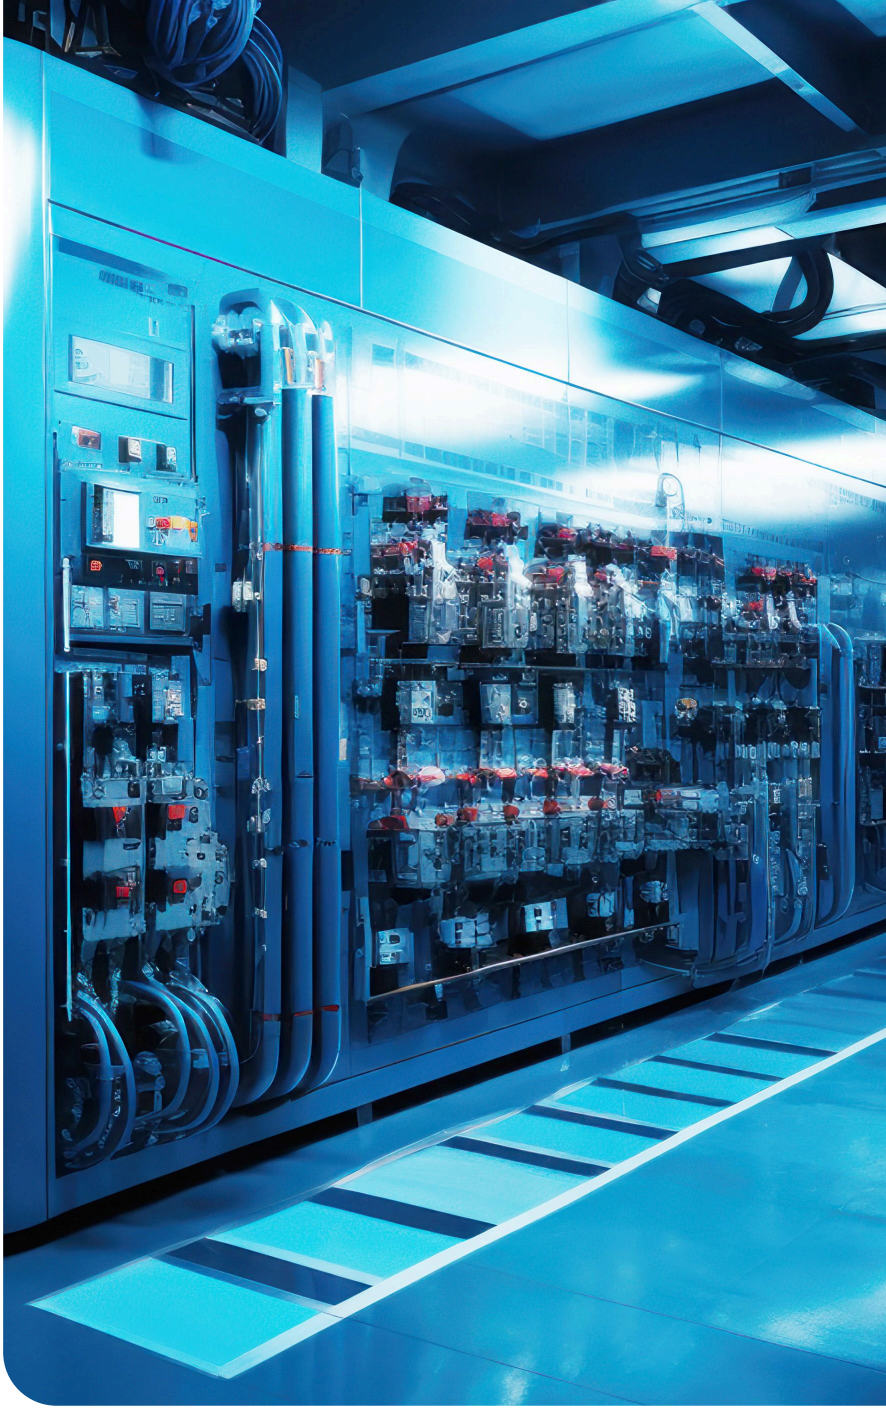

MeanWell®
Powering Smart Choices

MeanWell SRL, Piazza IV Novembre, 4 Milano (MI), 20124, Italia

Tel: +39 02.5656.8877

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: info@meanwell.it

Website: www.meanwell.it

CE KEMA KEUR RoHS

Scaricatore Di Sovratensione (SPD)

MeanWell®
Powering Smart Choices

- Tipo 1+2 (Classe I+II, T1+T2, B+C)
- Scaricatore di sovratensione conforme alla norma EN 61643-11
- Corrente di impulso max I_{imp}: 8 kA e 12,5 kA per modulo e 50 kA per il modulo NPE
- Tensione operativa continua massima Uc da 275 V a 440 V AC
- Versioni da 1 a 4 poli
- Design del modulo a innesto
- Con e senza contatto di indicazione remota
- Indicatore di stato del dispositivo

Gli scaricatori di sovratensione sono progettati per proteggere da colpi di fulmine indiretti e diretti a bassa intensità. Nella rete trifase TN-C standard, forniscono protezione per i requisiti LPL III, IV indicati nella norma EN 62305, con una corrente totale di fulmine introdotta nell'impianto elettrico di 37,5 kA e una corrente totale di scarica di fulmine di 75 o 100 kA, in base alla configurazione fisica e alla posizione reciproca del punto di messa a terra del parafulmine, del punto di messa a terra dell'impianto elettrico e del luogo di installazione del dispositivo SPD.

Struttura dello SKU

Categoria		Tipologia	Numero di Poli / Moduli	Potere di Interruzione Nominale	Corrente Nominale	
G	F	4	5	2	5	1

SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GF45251	SPD	Tipo 1+2 T1+T2 B+C	1P + N, 2M	N/A	N/A
GF46251	SPD	Tipo 1+2 T1+T2 B+C	3P + N, 4M	N/A	N/A

** Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.