

Fusibile per
fotovoltaico

GYPV-1038 1000Vdc
 (Φ10.3x38)mm



Specifiche tecniche

- Tensione nominale: 1000 Vdc
- Corrente nominale: 15 A-30 A
- Categoria di protezione: gPV
Protezione completa degli impianti fotovoltaici
- Potere d'interruzione: 20 kA, 40 kA
- Costante di tempo: 1-3 ms

Norme di riferimento

- IEC60269-6
- UL248-19

Applicazione tipica

- Quadri di parallelo fotovoltaici
Protezione dei moduli fotovoltaici

Caratteristiche del prodotto

- Ridotto aumento di temperatura, basso consumo e lunga durata
- Dimensioni standardizzate e struttura compatta

Portafusibili e basi compatibili

- GYPV-1038(X)
- GYPV-1038(Clip)

Parametri del prodotto


Codice prodotto	Corrente nominale	Potere d'interruzione	Certificazioni di sicurezza			Potenza dissipata 1.0In (W)	Peso netto
							
GYPV-1038/15NF	15A	1000Vdc TUV&CE: 20kA UL: 40kA	•	•	•	2.7	10g
GYPV-1038/20NF	20A		•	•	•	3.2	
GYPV-1038/25NF	25A		•	•	•	3.8	
GYPV-1038/30NF	30A		•	•	•	4.5	

Nota: • certificazione ottenuta; ○ certificazione in corso di approvazione.


Fusibile per
fotovoltaico

GYPV-1038 1000Vdc
 (Φ10.3x38)mm

Dimensioni del prodotto (mm)

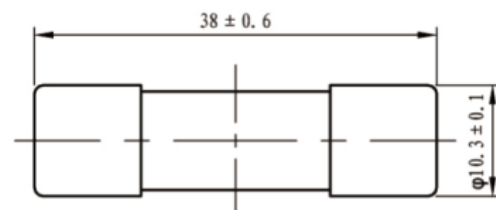

Spiegazione del modello

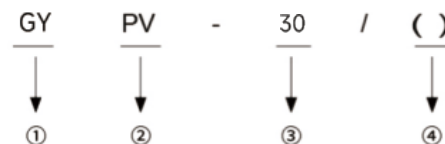

- ① •Codice fusibile Galaxy: GY
- ② •Fotovoltaico: PV
- ③ •Corrente nominale massima del fusibile: 30 A
- ④ •Corrente nominale della cartuccia: es. 15 A

Caratteristica tempo-corrente

Norma: UL248-19		Norma: IEC60269-6	
135% In	200% In	113% In	145% In
< 1 h Fusione	< 240 s Fusione	> 1 h Nessuna fusione	< 1 h Fusione

Nota: successivi aggiornamenti delle norme non influiscono sulle prestazioni né sul normale utilizzo del prodotto.

Curva tempo-corrente

