


GYH08

Commutatore

Dati tecnici


- Conforme a IS/IEC: 60947-3;
- Disponibile nelle versioni a due e quattro poli;
- Comando frontale con tre posizioni stabili I-0-II;
- Posizione centrale di apertura (OFF);
- Montaggio su guida DIN.

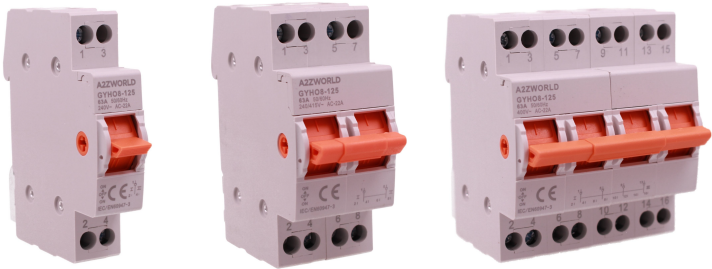


Dati tecnici

Tensione nominale	240/415V~
Corrente nominale	16,25,32,40,63,80A
Frequenza nominale	50/60Hz
Numero di poli	1,2,3,4P
Configurazione dei contatti	I-0-II
Durata elettrica	1500 cicli
Durata meccanica	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -5 °C a 40 °C
Sezione cavi / morsetti	25mm ²
Installazione	Montaggio su guida DIN da 35 mm


Schema di collegamento / Marcature tecniche

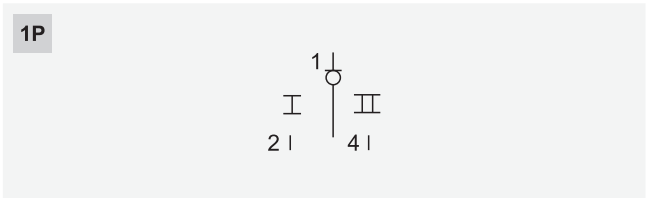


- "I" Morsetti di ingresso (rete principale) 2
- "II" Morsetti di ingresso (rete di riserva) 4
- Morsetti di uscita (al carico) 1
- Posizione centrale della leva: OFF

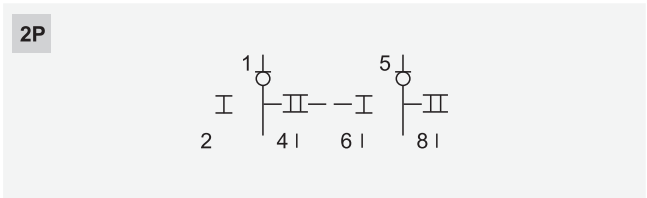

- "I" Morsetti di ingresso (rete principale) 2&6
- "II" Morsetti di ingresso (rete di riserva) 4&8
- Morsetti di uscita (al carico) 1&5
- Posizione centrale della leva: OFF

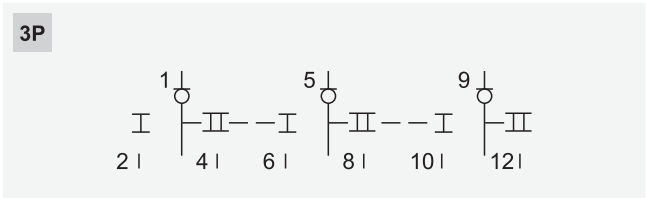

- "I" Morsetti di ingresso (rete principale) 2,6&10
- "II" Morsetti di ingresso (rete di riserva) 4,8&12
- Morsetti di uscita (al carico) 1,5&9
- Posizione centrale della leva: OFF

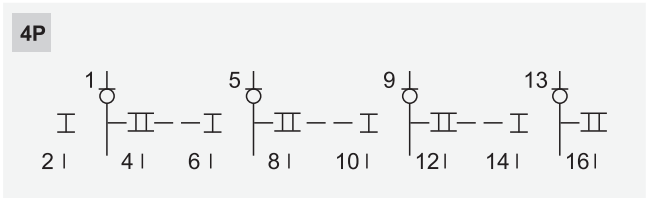



- "I" Morsetti di ingresso (rete principale) 2,6,10&14
- "II" Morsetti di ingresso (rete di riserva) 4,8,12&16
- Morsetti di uscita (al carico) 1,5,9&13
- Posizione centrale della leva: OFF

Commutatore


Schemi di collegamento dei commutatori (I-0-II) con generatori di riserva

Generatore di riserva o alimentazione alternativa: posizione tipica del commutatore manuale con posizione centrale di apertura (OFF) nel quadro elettrico principale.

A monte del commutatore deve essere installato un interruttore magnetotermico (MCB) adeguato per la protezione dai cortocircuiti e il sezionamento.

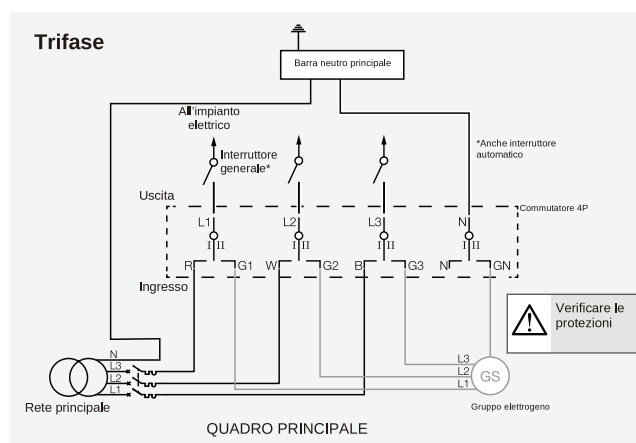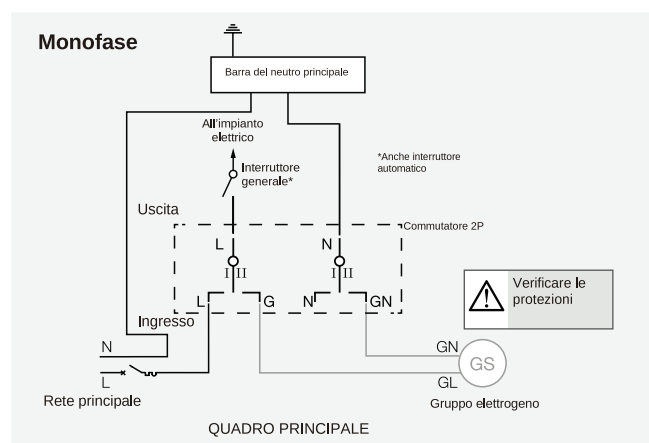

Collegamento

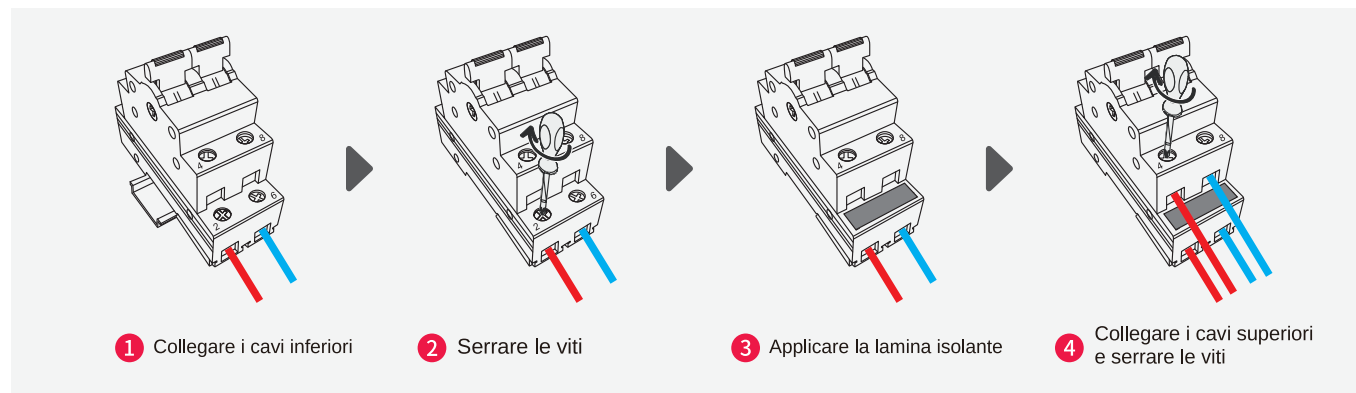

Dimensioni di ingombro

