

MMC2301

Gateway Bluetooth dual band

Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz · Bluetooth Low Energy 5.0



Manuale d'uso e installazione

Il gateway collega i dispositivi Bluetooth alla rete Wi-Fi. Integra la connettività di rete ad alta velocità con una funzione di collegamento Bluetooth a basso consumo, per una trasmissione dei dati stabile.

Modello del produttore: BHUB-D · Edizione italiana

Dati tecnici e sicurezza

Codice A2ZWORLD	MMC2301
Modello	BHUB-D
Alimentazione	5 V DC, massimo 1 A
Connettore	USB Type-C
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C
Umidità di esercizio	10-90% UR, senza condensa
Dimensioni	66 × 66 × 20,4 mm

Le dimensioni effettive possono variare: fare riferimento al prodotto.


Protocollo	Frequenza radio	Potenza massima
Wi-Fi 2,4 GHz	2400,0-2483,5 MHz	+18 dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150-5875 MHz	+16 dBm
BLE 5.0	2402-2480 MHz	+10 dBm

Avvertenze


- Utilizzare esclusivamente in ambienti interni.
- Non esporre ad acqua, umidità o altri liquidi; non collocare recipienti contenenti liquidi vicino al dispositivo.
- Rispettare gli intervalli di temperatura e umidità indicati.
- Tenere lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Non coprire il prodotto e non appoggiarvi oggetti.
- Per una buona ricezione radio, evitare scatole e superfici metalliche.

Contenuto e installazione


Nella confezione



Gateway ×1




Cavo USB ×1




Manuale ×1

1. Montaggio a parete

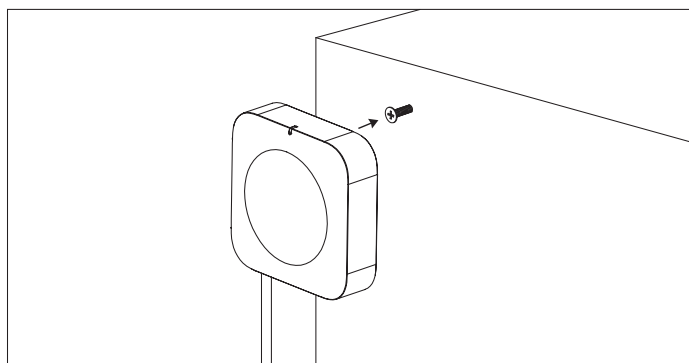

2. Posizionamento su un piano

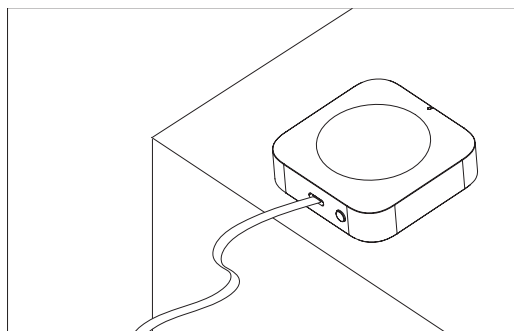

Configurazione dell'app

Scarica l'app MOES

Cerca **MOES** su App Store o Google Play, oppure scansiona il codice QR originale del produttore.



1 Registrati o accedi

Apri l'app e seleziona **Registrati**. Inserisci il numero di telefono, ricevi il codice di verifica e imposta una password. Se hai già un account MOES, seleziona **Accedi**.

2 Alimenta il gateway

Collega il dispositivo all'alimentazione. L'indicatore arancione deve lampeggiare. Se occorre ripristinarlo, tieni premuto il pulsante di reset per oltre **5 secondi**, poi rilascialo.

3 Aggiungi il dispositivo

Nella schermata di rilevamento dell'app tocca **Aggiungi**, seleziona il dispositivo e premi **+**. Inserisci la password Wi-Fi, tocca **Avanti** e attendi la connessione.

4 Completa la configurazione

Dopo l'aggiunta puoi modificare il nome del gateway. Tocca **Fine** per aprire la pagina del dispositivo e utilizzare le funzioni di automazione domestica.

Compatibilità delle app

Il manuale del produttore indica la compatibilità anche con **Tuya Smart** e **Smart Life**. Il produttore consiglia MOES per le funzioni dedicate, tra cui scene con Siri, widget e suggerimenti di scene.

Indicatori e assistenza

Indicatore	Significato
Arancione lampeggiante	Wi-Fi in modalità associazione, pronto per la configurazione.
Blu lampeggiante	Aggiunta di dispositivi secondari.
Rosso	Connessione a Internet assente.
Blu	Funzionamento normale.

Reset: tieni premuto il pulsante per 5 secondi. Per rientrare nell'associazione, il manuale indica di mantenerlo premuto per oltre 5 secondi prima di rilasciarlo.



In caso di problemi

Se riscontri difficoltà durante installazione o utilizzo, consulta la documentazione del produttore oppure contatta l'assistenza A2ZWORLD.

www.a2zworld.com
info@a2zworld.com

Dichiarazione UE di conformità

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio **BHUB-D** è conforme alle direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione e la scheda del prodotto sono indicati dal produttore al seguente indirizzo:

www.moestech.com/blogs/news/thp01-b-v6

Garanzia del produttore

Le condizioni seguenti traducono le istruzioni di garanzia riportate nel manuale del produttore per i prodotti coperti dalla relativa scheda di garanzia.

1. Durata

La garanzia è di **24 mesi** dalla data di acquisto del prodotto da parte del cliente al dettaglio.

2. Documentazione

Per esercitare i diritti di garanzia occorre presentare la scheda di garanzia e la prova di acquisto, ad esempio fattura, scontrino o altro documento che confermi la data effettiva di acquisto, salvo che tale data risulti già dalla scheda di garanzia.

3. Richiesta di assistenza

Se si verificano problemi di qualità entro 24 mesi dal ricevimento, prepara il prodotto e l'imballaggio e rivolgiti al punto vendita presso cui è stato acquistato. Per danni dovuti a responsabilità dell'utilizzatore può essere addebitato un costo di riparazione.

4. Protezione durante il trasporto

Proteggi adeguatamente il prodotto quando lo invii al garante. Si consiglia l'imballaggio originale con materiale di riempimento; se utilizzi un altro imballaggio, assicurati che protegga dai danni di trasporto. Applica un'etichetta che segnali la sensibilità agli urti, ad esempio «Attenzione: fragile».

5. Esame del difetto

I difetti segnalati coperti da garanzia saranno esaminati tempestivamente e comunque entro **14 giorni** dalla consegna del prodotto al garante.

6. Tempi di riparazione

Dopo la verifica della validità della richiesta, il servizio del garante riparerà il prodotto entro un tempo ragionevole, non superiore a **30 giorni** dalla consegna. Se sono necessari ricambi difficili da reperire, il termine può essere prolungato del tempo necessario alla fornitura da parte del produttore.

Garanzia e smaltimento

7. Manutenzione

La garanzia non comprende le attività di manutenzione e le operazioni analoghe previste nel manuale, che restano a carico dell'utilizzatore.

8. Usura

Non sono coperti i difetti dovuti alla naturale usura durante l'uso.

9. Danni esclusi

Sono esclusi i danni meccanici causati dall'utilizzatore, i difetti conseguenti a tali danni e i danni dovuti a un uso improprio del prodotto.

10. Decadenza della garanzia

Secondo le condizioni del produttore, i diritti di garanzia decadono in caso di rimozione del sigillo di garanzia o del numero di serie, interventi per eliminare difetti fisici al di fuori dell'assistenza autorizzata, oppure utilizzo di parti e materiali di consumo non originali.

Raccolta differenziata dei RAEE

I prodotti contrassegnati con il simbolo della raccolta separata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, secondo la direttiva RAEE 2012/19/UE.

Per proteggere la salute e l'ambiente, conferisci il dispositivo presso i punti di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche individuati dalle autorità competenti. Il corretto smaltimento e riciclo contribuiscono a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per conoscere ubicazione e modalità di utilizzo dei punti di raccolta, rivolgiti all'installatore o all'autorità locale.



Non smaltire il dispositivo con i rifiuti urbani indifferenziati.

Conformità e riferimenti

Dichiarazione FCC per BHUB-D

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni: (1) non deve causare interferenze dannose; (2) deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato.

Il dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per apparecchi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti offrono una ragionevole protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Il dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza; se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Non è tuttavia garantita l'assenza di interferenze in una specifica installazione.

Se provoca interferenze alla ricezione radio o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il dispositivo, provare una o più misure: riorientare o spostare l'antenna ricevente; aumentare la distanza dal ricevitore; usare una presa su un circuito diverso; consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono far decadere l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Esposizione alle radiofrequenze. L'apparecchiatura rispetta i limiti FCC per ambienti non controllati. L'utilizzatore deve seguire le istruzioni operative specifiche per rispettare i requisiti di esposizione RF. Il trasmettitore non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Riferimenti del produttore

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD

Power Science and Technology Innovation Center, No. 238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, Cina.

Tel. +86 577 57186815 · service@moeshouse.com

Prodotto in Cina.

Rappresentante UE

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, 45326 Essen, Germania

info@amz-lab.de

Tel. +49 174 5298066

Rappresentante Regno Unito

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre,

Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

contact@evatost.com

Tel. +44 292 1680945