

**MORSETTIERE UNIPOLARI
SERIE JHUKK**

- Specifiche tecniche
- Materiale: nylon PA.
 - Classe di autoestinguenza: UL94V0
 - Materiale metallico: ottone nichelato
 - Il coperchio trasparente consente di verificare il corretto collegamento del cavo.




JHUKH-125




JHUKH-250



Codice	Corrente (A)	Tensione (V)	Sezione conduttori (mm²)	Numero fori (pz)	Dimensioni (L×P×H) (mm)
JHUKH125	125A	690V IEC	 10–35  10–35	1x1	75×21.6×43.5
JHUKH250	250A	690V IEC	 35–120  35–120	1x1	99×33.6×52




JHUKH-125

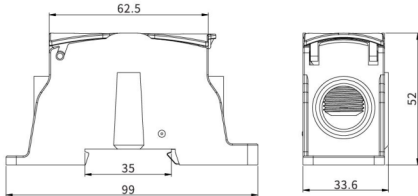

JHUKH-250

**SERIE DI MORSETTIERE
DI DISTRIBUZIONE**

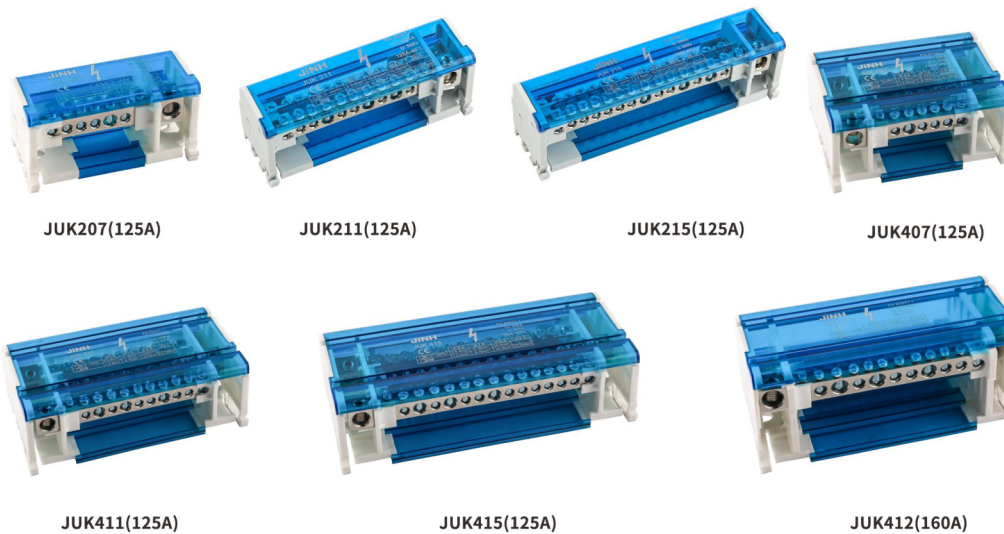

Codice	N. barre	Specifiche barre	Sezione conduttori flessibili (mm ²)	Sezione conduttori rigidi (mm ²)	Dimensioni (L×P×H) (mm)
JUK207(125A)	2	1× Ø9.5mm 1× Ø7.5mm 5× Ø5.5mm	➤ 10–25 mm ² ➤ 6–16 mm ² ➤ 1.5–6 mm ²	➤ 10–35 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 2.5–6 mm ²	95×47.5×50
JUK211(125A)	2	1× Ø9.5mm 3× Ø7.5mm 7× Ø5.5mm	➤ 10–16 mm ² ➤ 6–16 mm ² ➤ 1.5–6 mm ²	➤ 10–35 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 2.5–6 mm ²	133×47.5×50
JUK215(125A)	2	1× Ø9.5mm 3× Ø7.5mm 11× Ø5.5mm	➤ 10–16 mm ² ➤ 6–16 mm ² ➤ 1.5–6 mm ²	➤ 10–35 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 2.5–6 mm ²	168×47.5×50
JUK407(125A)	4	1× Ø9.5mm 1× Ø7.5mm 5× Ø5.5mm	➤ 10–25 mm ² ➤ 6–16 mm ² ➤ 1.5–6 mm ²	➤ 10–35 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 2.5–6 mm ²	109×90×50
JUK411(125A)	4	1× Ø9.5mm 3× Ø7.5mm 7× Ø5.5mm	➤ 10–25 mm ² ➤ 6–16 mm ² ➤ 1.5–6 mm ²	➤ 10–35 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 2.5–6 mm ²	147×90×50
JUK415(125A)	4	1× Ø9.5mm 3× Ø7.5mm 11× Ø5.5mm	➤ 10–25 mm ² ➤ 6–16 mm ² ➤ 1.5–6 mm ²	➤ 10–35 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 2.5–6 mm ²	182×90×50
JUK412(160A)	4	1× Ø11.5mm 3× Ø8.5mm 8× Ø7mm	➤ 10–50 mm ² ➤ 10–25 mm ² ➤ 1.5–16 mm ²	➤ 10–50 mm ² ➤ 10–35 mm ² ➤ 2.5–16 mm ²	170×90×70

SERIE DI MORSETTIERE IN RAME

△ JHS03-0609 – Serie

N. poli	Quote di montaggio (L) mm		Dimensioni esterne (L1) mm	Sezione delle barre in rame (mm ²)
	A vite	Su guida		
4	50.5	35×7.5	57.5×10.5	6×9
6	50.5	35×7.5	57.5×10.5	6×9
8	65.6	35×7.5	78×10.5	6×9
10	77.8	35×7.5	90.2×10.5	6×9
12	90.5	35×7.5	103.5×10.5	6×9

