



Informazioni generali

■ Applicazioni

- Adatto a relè differenziali.

■ Caratteristiche funzionali

- Trasformatori toroidali a nucleo chiuso, con avvolgimento interamente in rame.
- Sigillatura con colla.
- Ampia gamma tra cui scegliere.


■ Codifica del modello

ZCT	26	AL	
			Codice del tipo
			Diametro del foro
			26,45,63,80,100,150,200
			Trasformatore di corrente differenziale

Parametri tecnici

	ZCT26AL	ZCT45AL	ZCT63AL	ZCT80AL	ZCT100AL	ZCT150AL	ZCT200AL
Rapporto di trasformazione	1000:1						
Tensione massima (primario)	1000V						
Temperatura di esercizio	-35°C~+70°C						
Temperatura di stoccaggio	-40°C~+75°C						
Umidità	Fino al 95% UR (senza condensa)						

Dimensioni (mm)

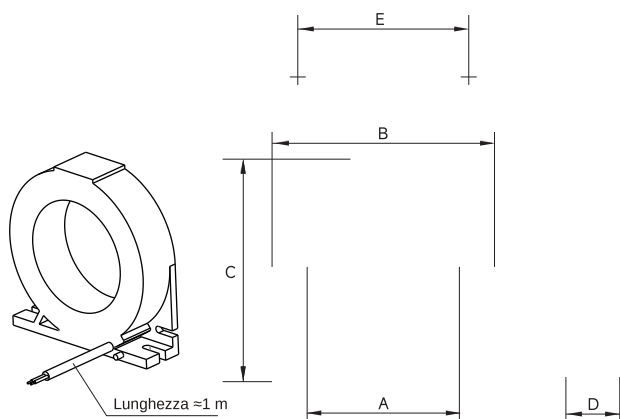

Tipo	Imax	Dimensioni (mm)					Peso (kg)
		A	B	C	D	E	
ZCT26AL	63A	Ø26	51	45,6	18	39,5	0,063
ZCT45AL	100A	Ø45	75	75,5	25,5	61	0,144
ZCT63AL	225A	Ø63	96	100	25	76	0,190
ZCT80AL	400A	Ø80	120	126	25	100	0,397
ZCT100AL	630A	Ø100	140	146	25	118	0,583
ZCT150AL	1000A	Ø150	200	205	30	170	0,895
ZCT200AL	1250A	Ø200	240	247	40	210	1,2