



A2ZWORLD


Make Life Easy

CATALOGO PROFESSIONALE 2026

CATALOGO SISTEMI MODULARI

**LISTINO RISERVATO
A INSTALLATORI E AZIENDE**

Registrati su a2zworld.com e richiedi l'attivazione.
Tutti i dettagli sul retro.

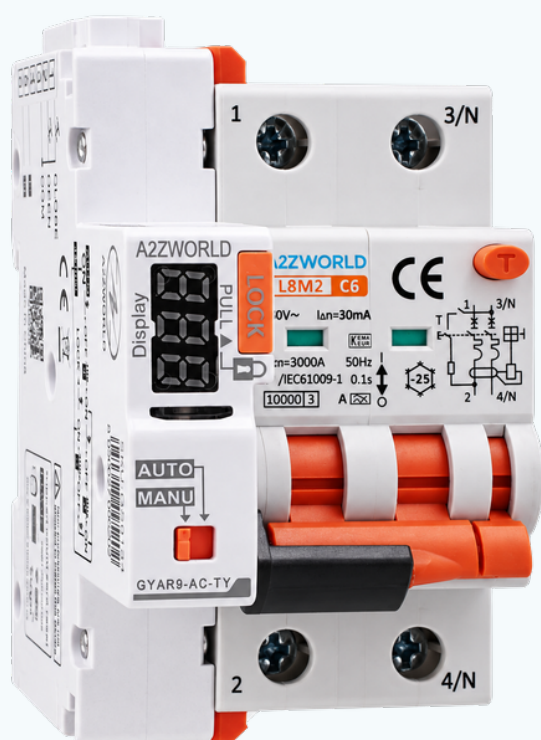

MAKE LIFE EASY

INDICE

Sistemi modulari

PROTEZIONE E SICUREZZA

PAG.

01 Interruttori magnetotermici automatici (MCB) **1-4**

02 Interruttori magnetotermici differenziali (RCBO) **5-16**

03 Interruttori differenziali puri (RCCB) **17-22**

04 Scaricatori di sovratensione (SPD) **23**

05 Interruttori scatolati **23**

06 Portafusibili modulari **23**

COMANDO E AUTOMAZIONE

PAG.

07 Interruttori e moduli smart **24**

08 Relè e dispositivi di controllo **25**

09 Contattori modulari **26**

10 Interruttori sezionatori modulari **26**

11 Automazione **27**

ENERGIA E DISTRIBUZIONE

PAG.

12 DC fotovoltaico **28**

13 Altri sistemi modulari **29**

MCB

Interruttori magnetotermici automatici

Serie PN8H compatta per circuiti monofase, disponibile nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico, nelle curve B e C.

2-32 A · CURVE B E C · 6 kA · 230 V AC · 1P+N · 1M / 1P+N · 2M



STANDARD
1P+N · 1M



RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 2M · 3 tentativi



Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 2M · App Tuya

SERIE PN8H

1P+N · 1M / 1P+N · 2M · 6 kA · 230 V AC

CORRENTE	STANDARD		RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C
2 A	—	GA37402	—	GA37402RA	—	GA37402RW
3 A	—	GA37403	—	GA37403RA	—	GA37403RW
4 A	—	GA37404	—	GA37404RA	—	GA37404RW
5 A	—	GA37405	—	GA37405RA	—	GA37405RW
6 A	GA27406	GA37406	GA27406RA	GA37406RA	GA27406RW	GA37406RW
10 A	GA27410	GA37410	GA27410RA	GA37410RA	GA27410RW	GA37410RW
13 A	—	GA37413	—	GA37413RA	—	GA37413RW
16 A	GA27416	GA37416	GA27416RA	GA37416RA	GA27416RW	GA37416RW
20 A	GA27420	GA37420	GA27420RA	GA37420RA	GA27420RW	GA37420RW
25 A	GA27425	GA37425	GA27425RA	GA37425RA	GA27425RW	GA37425RW
32 A	GA27432	GA37432	GA27432RA	GA37432RA	GA27432RW	GA37432RW

MCB


Interruttori magnetotermici automatici

Serie SB6L per circuiti monofase e trifase, disponibile nelle configurazioni bipolari e tetrapolari e nelle curve B e C.

6-63 A · CURVE B E C · 6 kA · 400 V AC · 2P · 2M / 4P · 4M



2P · 2M
Curve B e C



4P · 4M
Curve B e C

SERIE SB6L

2P · 2M / 4P · 4M · 6 kA · 400 V AC

CORRENTE	2P · 2M		4P · 4M	
	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C
6 A	GA22406	GA32406	—	—
10 A	GA22410	GA32410	GA24410	GA34410
16 A	GA22416	GA32416	GA24416	GA34416
20 A	GA22420	GA32420	GA24420	GA34420
25 A	GA22425	GA32425	GA24425	GA34425
32 A	GA22432	GA32432	GA24432	GA34432
40 A	GA22440	GA32440	GA24440	GA34440
50 A	GA22450	GA32450	GA24450	GA34450
63 A	GA22463	GA32463	GA24463	GA34463

MCB


Interruttori magnetotermici automatici

Serie PB8H ad alto potere d'interruzione per circuiti monofase e trifase, nelle curve C e D; disponibile anche con riarmo automatico e Wi-Fi.


6-63 A · CURVE C E D · 10 kA · 400 V AC · 2P · 2M / 2P · 3M / 4P · 4M




STANDARD
2P · 2M



STANDARD
4P · 4M



RIARMO AUTOMATICO
2P · 3M · 3 tentativi



Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
2P · 3M · App Tuya

SERIE PB8H · STANDARD

2P · 2M / 4P · 4M · 10 kA · 400 V AC

CORRENTE	2P · 2M		4P · 4M	
	CURVA C	CURVA D	CURVA C	CURVA D
6 A	—	GA42506	—	—
10 A	GA32510	GA42510	GA34510	—
16 A	GA32516	GA42516	GA34516	GA44516
20 A	GA32520	GA42520	GA34520	GA44520
25 A	GA32525	GA42525	GA34525	GA44525
32 A	GA32532	GA42532	GA34532	GA44532
40 A	GA32540	GA42540	GA34540	GA44540
50 A	GA32550	GA42550	GA34550	GA44550
63 A	GA32563	GA42563	GA34563	GA44563

SERIE PB8H · RIARMO AUTOMATICO E Wi-Fi

2P · 3M · 10 kA · 400 V AC

CORRENTE	RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	CURVA C	CURVA D	CURVA C	CURVA D
6 A	—	GA42506RA	—	GA42506RW
10 A	GA32510RA	GA42510RA	GA32510RW	GA42510RW
16 A	GA32516RA	GA42516RA	GA32516RW	GA42516RW
20 A	GA32520RA	GA42520RA	GA32520RW	GA42520RW
25 A	GA32525RA	GA42525RA	GA32525RW	GA42525RW
32 A	GA32532RA	GA42532RA	GA32532RW	GA42532RW
40 A	GA32540RA	GA42540RA	GA32540RW	GA42540RW
50 A	GA32550RA	GA42550RA	GA32550RW	GA42550RW
63 A	GA32563RA	GA42563RA	GA32563RW	GA42563RW

MCB

Interruttori magnetotermici automatici

Serie GYM9H-125 per la protezione di circuiti trifase ad alta corrente, in configurazione tetrapolare e nelle curve C e D.

80-125 A · CURVE C E D · 10 kA · 400 V AC · 4P · 4M



4P · 4M

Curve C e D

SERIE GYM9H-125

4P · 4M · 10 kA · 400 V AC

CORRENTE	CURVA C	CURVA D
80 A	GA34080	GA44080
100 A	GA34100	GA44100
125 A	GA34125	GA44125

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali


Serie PL8HM e GYR9NM di tipo A e AC per circuiti monofase, nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico.

6-63 A · CURVA C · 6 kA · 30 / 300 mA · 230 V AC · 1P+N · 2M / 1P+N · 3M




STANDARD

1P+N · 2M



RIARMO AUTOMATICO

1P+N · 3M · 3 tentativi



Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO

1P+N · 3M

SERIE PL8HM / GYR9NM · TIPO A

1P+N · 2M / 1P+N · 3M · 230 V AC

CORRENTE	STANDARD		RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
6 A	GB65306	GB65606	GB65306RA	GB65606RA	GB65306RW	GB65606RW
10 A	GB65310	GB65610	GB65310RA	GB65610RA	GB65310RW	GB65610RW
16 A	GB65316	GB65616	GB65316RA	GB65616RA	GB65316RW	GB65616RW
20 A	GB65320	GB65620	GB65320RA	GB65620RA	GB65320RW	GB65620RW
25 A	GB65325	GB65625	GB65325RA	GB65625RA	GB65325RW	GB65625RW
32 A	GB65332	GB65632	GB65332RA	GB65632RA	GB65332RW	GB65632RW
40 A	GB65340	GB65640	GB65340RA	GB65640RA	GB65340RW	GB65640RW
50 A	GB65350	GB65650	GB65350RA	GB65650RA	GB65350RW	GB65650RW
63 A	GB65363	GB65663	GB65363RA	GB65663RA	GB65363RW	GB65663RW

SERIE PL8HM · TIPO AC

1P+N · 2M / 1P+N · 3M · 230 V AC

CORRENTE	STANDARD		RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
6 A	GB55306	GB55606	GB55306RA	GB55606RA	GB55306RW	GB55606RW
10 A	GB55310	GB55610	GB55310RA	GB55610RA	GB55310RW	GB55610RW
16 A	GB55316	GB55616	GB55316RA	GB55616RA	GB55316RW	GB55616RW
20 A	GB55320	GB55620	GB55320RA	GB55620RA	GB55320RW	GB55620RW
25 A	GB55325	GB55625	GB55325RA	GB55625RA	GB55325RW	GB55625RW
32 A	GB55332	GB55632	GB55332RA	GB55632RA	GB55332RW	GB55632RW

RCBO


Interruttori magnetotermici differenziali

Serie PL8M2 per circuiti monofase, tipo A-SI nelle curve B e C, disponibile nelle versioni standard, con riarmo automatico e con gestione Wi-Fi.


6-40 A · CURVE B E C · 6 kA · 230 V AC · 2P · 2M / 3M



STANDARD
2P · 2M



RIARMO AUTOMATICO
2P · 3M · 3 tentativi



Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
2P · 3M

SERIE PL8M2 · 30 mA

TIPO A-SI · 2P · 2M / 3M

CORRENTE	STANDARD		RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C
6 A	GB12306	GB22306	GB12306RA	GB22306RA	GB12306RW	GB22306RW
10 A	GB12310	GB22310	GB12310RA	GB22310RA	GB12310RW	GB22310RW
16 A	GB12316	GB22316	GB12316RA	GB22316RA	GB12316RW	GB22316RW
20 A	GB12320	GB22320	GB12320RA	GB22320RA	GB12320RW	GB22320RW
25 A	GB12325	GB22325	GB12325RA	GB22325RA	GB12325RW	GB22325RW
32 A	GB12332	GB22332	GB12332RA	GB22332RA	GB12332RW	GB22332RW
40 A	GB12340	GB22340	GB12340RA	GB22340RA	GB12340RW	GB22340RW

SERIE PL8M2 · 300 mA

TIPO A-SI · 2P · 2M / 3M

CORRENTE	STANDARD		RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C
6 A	GB12606	GB22606	GB12606RA	GB22606RA	GB12606RW	GB22606RW
10 A	GB12610	GB22610	GB12610RA	GB22610RA	GB12610RW	GB22610RW
16 A	GB12616	GB22616	GB12616RA	GB22616RA	GB12616RW	GB22616RW
20 A	GB12620	GB22620	GB12620RA	GB22620RA	GB12620RW	GB22620RW
25 A	GB12625	GB22625	GB12625RA	GB22625RA	GB12625RW	GB22625RW
32 A	GB12632	GB22632	GB12632RA	GB22632RA	GB12632RW	GB22632RW
40 A	GB12640	GB22640	GB12640RA	GB22640RA	GB12640RW	GB22640RW

RCBO


Interruttori magnetotermici differenziali

Serie PL8M4 per circuiti trifase, nelle versioni A-SI, A, AC e selettiva A(S), con sensibilità 30 e 300 mA.

10-40 A · CURVE B E C · 6 kA · 400 V AC · 3P+N / 4P · 4M



TIPO A-SI
4P · 4M



TIPO A / AC
3P+N · 4M



SELETTIVO A(S)
4P · 4M

SERIE PL8M4 · TIPO A-SI

CURVE B E C · 4P · 4M

CORRENTE	30 mA		300 mA	
	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C
10 A	GB14310	GB24310	GB14610	GB24610
16 A	GB14316	GB24316	GB14616	GB24616
20 A	GB14320	GB24320	GB14620	GB24620
25 A	GB14325	GB24325	GB14625	GB24625
32 A	GB14332	GB24332	GB14632	GB24632
40 A	GB14340	GB24340	GB14640	GB24640

SERIE PL8M4 · TIPI A E AC

CURVA C · 3P+N · 4M

CORRENTE	30 mA		300 mA	
	TIPO A	TIPO AC	TIPO A	TIPO AC
10 A	GB66310	GB56310	GB66610	GB56610
16 A	GB66316	GB56316	GB66616	GB56616
20 A	GB66320	GB56320	GB66620	GB56620
25 A	GB66325	GB56325	GB66625	GB56625
32 A	GB66332	GB56332	GB66632	GB56632
40 A	GB66340	GB56340	GB66640	GB56640

SERIE PL8M4 · SELETTIVO A(S)

CURVA C · 4P · 4M · 300 mA

CORRENTE	TIPO A(S) · CURVA C · 300 mA
20 A	GB86620
25 A	GB86625
32 A	GB86632
40 A	GB86640

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali

Serie compatte a 1 modulo per circuiti monofase: PL8HT in tipo A e AC, con sensibilità 10 e 30 mA, e PL8M1N elettromeccanica tipo A da 30 mA.

6–32 A · CURVA C · 6 kA · 230 V AC · 1P+N · 1M



SERIE PL8HT

1P+N · 1M · tipo A / AC



SERIE PL8M1N

1P+N · 1M · tipo A

SERIE PL8HT / PL8M1N

1P+N · 1M · CURVA C

CORRENTE	SERIE PL8HT			SERIE PL8M1N
	TIPO A · 10 mA	TIPO A · 30 mA	TIPO AC · 30 mA	TIPO A · 30 mA
6 A	GB67706	GB67306	GB57306	GB67106
10 A	GB67710	GB67310	GB57310	GB67110
16 A	GB67716	GB67316	GB57316	GB67116
20 A	GB67720	GB67320	GB57320	GB67120
25 A	GB67725	GB67325	GB57325	GB67125
32 A	GB67732	GB67332	GB57332	—

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali

Serie GYR10N super immunizzata per circuiti monofase, tipo A-SI nelle curve B e C, disponibile nelle versioni standard, con riarmo automatico e con gestione Wi-Fi.

6–40 A · CURVE B E C · 6 kA · 30 mA · 230 V AC · 1P+N · 1M



STANDARD
1P+N · 1M



RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 1M



Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 1M

SERIE GYR10N

TIPO A-SI · 1P+N · 1M

CORRENTE	STANDARD		RIARMO AUTOMATICO		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	
	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C	CURVA B	CURVA C
6 A	GB61106	GB61306	GB61106RA	GB61306RA	GB61106RW	GB61306RW
10 A	GB61110	GB61310	GB61110RA	GB61310RA	GB61110RW	GB61310RW
16 A	GB61116	GB61316	GB61116RA	GB61316RA	GB61116RW	GB61316RW
20 A	GB61120	GB61320	GB61120RA	GB61320RA	GB61120RW	GB61320RW
25 A	GB61125	GB61325	GB61125RA	GB61325RA	GB61125RW	GB61325RW
32 A	GB61132	GB61332	GB61132RA	GB61332RA	GB61132RW	GB61332RW
40 A	GB61140	GB61340	GB61140RA	GB61340RA	GB61140RW	GB61340RW

RCBO


Interruttori magnetotermici differenziali

Serie GYR9NE tipo B per circuiti monofase, curva C, disponibile nelle versioni standard, con riarmo automatico e con gestione Wi-Fi.


16–40 A · CURVA C · 6 kA · 30 mA · 230 V AC · 1P+N · 2M



STANDARD
1P+N · 2M



RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 2M · 3 tentativi



Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 2M

SERIE GYR9NE · TIPO B

CURVA C · 1P+N · 2M

CORRENTE	STANDARD	RIARMO AUTOMATICO	Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
	CURVA C	CURVA C	CURVA C
16 A	GB42316	GB42316RA	GB42316RW
20 A	GB42320	GB42320RA	GB42320RW
25 A	GB42325	GB42325RA	GB42325RW
32 A	GB42332	GB42332RA	GB42332RW
40 A	GB42340	GB42340RA	GB42340RW

RCBO


Interruttori magnetotermici differenziali

Serie GYR9NE-ARC con rilevamento dell'arco elettrico per la protezione antincendio, tipo A e doppia leva, disponibile nelle curve B e C.

10–40 A · CURVE B E C · 6 kA · 30 mA · 230 V AC · 1P+N · 2M



CURVA B
1P+N · 2M



CURVA C
1P+N · 2M

SERIE GYR9NE-ARC

TIPO A · AFDD · 1P+N · 2M

CORRENTE	CURVA B	CURVA C
10 A	GB72110	GB72310
16 A	GB72116	GB72316
20 A	GB72120	GB72320
25 A	GB72125	GB72325
32 A	GB72132	GB72332
40 A	GB72140	GB72340

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali

Serie PL8M2 e PL8M4 selettive di tipo A(S), curva C, per circuiti monofase e trifase; PL8M2 disponibile anche con riarmo automatico e Wi-Fi.

20-40 A · CURVA C · 6 kA · 300 mA · 230/400 V AC · 2P · 2M / 2P · 3M / 4P · 4M



PL8M2 STANDARD
2P · 2M



PL8M2 RIARMO AUTOMATICO / Wi-Fi
2P · 3M



PL8M4 STANDARD
4P · 4M

SERIE PL8M2 · SELETTIVO A(S)

2P · 2M / 2P · 3M · 230 V AC

CORRENTE	STANDARD	RIARMO AUTOMATICO	Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
25 A	GB85625	GB85625RA	GB85625RW
32 A	GB85632	GB85632RA	GB85632RW
40 A	GB85640	GB85640RA	GB85640RW

SERIE PL8M4 · SELETTIVO A(S)

4P · 4M · 400 V AC

CORRENTE	CURVA C
20 A	GB86620
25 A	GB86625
32 A	GB86632
40 A	GB86640

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali

Serie GYM10LE-125 tipo A per circuiti trifase ad alta corrente, curva C, disponibile con sensibilità differenziale di 30 mA e 300 mA.

63–100 A · CURVA C · 10 kA · 30/300 mA · 400 V AC · 4P · 5M



30 mA
4P · 5M



300 mA
4P · 5M

SERIE GYM10LE-125

TIPO A · 4P · 5M

CORRENTE	30 mA	300 mA
63 A	GB24363	GB24663
80 A	GB24380	GB24680
100 A	GB24399	GB24699

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali


RCBO tipo F per circuiti monofase, curva C: gamma GB923 nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi; gamma GB953 in versione standard.

6–63 A · CURVA C · 6 kA · 30 mA · 230 V AC · 1P+N · 2M / 3M




GB923 STANDARD

1P+N · 2M



GB923 RIARMO AUTOMATICO / Wi-Fi

1P+N · 3M



GB953 STANDARD

1P+N · 2M

TIPO F · GAMME GB923 E GB953

30 mA · CURVA C · 1P+N

CORRENTE	GAMMA GB923			GB953
	STANDARD	RIARMO AUTOMATICO	Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	STANDARD
6 A	GB92306	GB92306RA	GB92306RW	—
10 A	GB92310	GB92310RA	GB92310RW	GB95310
16 A	GB92316	GB92316RA	GB92316RW	GB95316
20 A	GB92320	GB92320RA	GB92320RW	GB95320
25 A	GB92325	GB92325RA	GB92325RW	GB95325
32 A	GB92332	GB92332RA	GB92332RW	GB95332
40 A	GB92340	GB92340RA	GB92340RW	GB95340
50 A	GB92350	GB92350RA	GB92350RW	—
63 A	GB92363	GB92363RA	GB92363RW	GB95363

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali

RCBO tipo F Slim per circuiti monofase, curva C: gamma GB913 nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi; gamma GB973 in versione standard.

6–40 A · CURVA C · 6 kA · 30 mA · 230 V AC · 1P+N · 1M / 2M



GB913 STANDARD

1P+N · 1M



GB913 RIARMO AUTOMATICO / Wi-Fi

1P+N · 2M



GB973 STANDARD

1P+N · 1M

TIPO F SLIM · GAMME GB913 E GB973

30 mA · CURVA C · 1P+N

CORRENTE	GAMMA GB913			GB973
	STANDARD	RIARMO AUTOMATICO	Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO	STANDARD
6 A	GB91306	GB91306RA	GB91306RW	—
10 A	GB91310	GB91310RA	GB91310RW	GB97310
16 A	GB91316	GB91316RA	GB91316RW	GB97316
20 A	GB91320	GB91320RA	GB91320RW	GB97320
25 A	GB91325	GB91325RA	GB91325RW	GB97325
32 A	GB91332	GB91332RA	GB91332RW	GB97332
40 A	GB91340	GB91340RA	GB91340RW	GB97340

RCBO

Interruttori magnetotermici differenziali

RCBO tipo F per circuiti monofase, curva C e sensibilità 300 mA, disponibili nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi + riarmo.


16–32 A · CURVA C · 6 kA · 300 mA · 230 V AC · 1P+N · 2M / 3M



GB926 STANDARD
1P+N · 2M



GB926 RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 3M



GB926 Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 3M

TIPO F · GAMMA GB926

300 mA · CURVA C · 1P+N

CORRENTE	GAMMA GB926		
	STANDARD	RIARMO AUTOMATICO	Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
16 A	GB92616	GB92616RA	GB92616RW
20 A	GB92620	GB92620RA	GB92620RW
25 A	GB92625	GB92625RA	GB92625RW
32 A	GB92632	GB92632RA	GB92632RW

RCCB

Interruttori differenziali puri

RCCB tipo A per circuiti monofase e trifase, nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico.

16–100 A · TIPO A · 6 / 10 kA · 30–300 mA · 1P+N / 3P+N · 2M–5M




PR8HM · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



PR8NM · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



PR8NM · RIARMO AUTOMATICO / Wi-Fi

1P+N · 3M / 3P+N · 5M

TIPO A · SERIE PR8HM E PR8NM

STANDARD · RIARMO AUTOMATICO · Wi-Fi

1P+N · 230 V AC

PR8HM 2M · PR8NM standard 2M / riarmo 3M

CORRENTE	PR8HM · 10 kA		PR8NM · 6 kA								
	STANDARD · 2M		STANDARD · 2M			RIARMO AUTOMATICO · 3M			Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 3M		
	30 mA	300 mA	30 mA	100 mA	300 mA	30 mA	100 mA	300 mA	30 mA	100 mA	300 mA
16 A	—	—	GC15316	—	—	GC15316RA	—	—	GC15316RW	—	—
25 A	GC15125	GC15225	GC15325	GC15425	GC15625	GC15325RA	GC15425RA	GC15625RA	GC15325RW	GC15425RW	GC15625RW
32 A	—	—	GC15332	—	—	GC15332RA	—	—	GC15332RW	—	—
40 A	GC15140	GC15240	GC15340	GC15440	GC15640	GC15340RA	GC15440RA	GC15640RA	GC15340RW	GC15440RW	GC15640RW
63 A	GC15163	GC15263	GC15363	GC15463	GC15663	GC15363RA	GC15463RA	GC15663RA	GC15363RW	GC15463RW	GC15663RW
100 A	GC15199	GC15299	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3P+N · 400 V AC

PR8HM 4M · PR8NM standard 4M / riarmo 5M


CORRENTE	PR8HM · 10 kA		PR8NM · 6 kA					
	STANDARD · 4M		STANDARD · 4M		RIARMO AUTOMATICO · 5M		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 5M	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
25 A	—	—	GC16325	GC16625	GC16325RA	GC16625RA	GC16325RW	GC16625RW
40 A	GC16140	GC16240	GC16340	GC16640	GC16340RA	GC16640RA	GC16340RW	GC16640RW
63 A	GC16163	GC16263	GC16363	GC16663	GC16363RA	GC16663RA	GC16363RW	GC16663RW
100 A	GC16199	GC16299	—	—	—	—	—	—

RCCB

Interruttori differenziali puri

RCCB tipo AC per circuiti monofase e trifase, nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico.

25–63 A · TIPO AC · 6 / 10 kA · 30 / 300 mA · 1P+N / 3P+N · 2M–5M




PR8HM · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



PR8NM · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



PR8NM · RIARMO AUTOMATICO / Wi-Fi

1P+N · 3M / 3P+N · 5M

TIPO AC · SERIE PR8HM E PR8NM

STANDARD · RIARMO AUTOMATICO · Wi-Fi

1P+N · 230 V AC

PR8HM 2M · PR8NM standard 2M / riarmo 3M

CORRENTE	PR8HM · 10 kA		PR8NM · 6 kA					
	STANDARD · 2M		STANDARD · 2M		RIARMO AUTOMATICO · 3M		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 3M	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
25 A	GC75125	GC75225	GC75325	GC75625	GC75325RA	GC75625RA	GC75325RW	GC75625RW
40 A	GC75140	GC75240	GC75340	GC75640	GC75340RA	GC75640RA	GC75340RW	GC75640RW
63 A	GC75163	GC75263	GC75363	GC75663	GC75363RA	GC75663RA	GC75363RW	GC75663RW

3P+N · 400 V AC

63 A · PR8HM 4M · PR8NM 4M / 5M


CORRENTE	PR8HM · 10 kA		PR8NM · 6 kA					
	STANDARD · 4M		STANDARD · 4M		RIARMO AUTOMATICO · 5M		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 5M	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
63 A	GC76163	GC76263	GC76363	GC76663	GC76363RA	GC76663RA	GC76363RW	GC76663RW

RCCB

Interruttori differenziali puri

RCCB tipo B per circuiti monofase e trifase, nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico.

25–100 A · TIPO B · 10 kA · 30 / 300 mA · 1P+N / 3P+N · 2M–5M



PR8HM · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



GYL9 · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



GYL9 · RIARMO AUTOMATICO / Wi-Fi

1P+N · 3M / 3P+N · 5M

TIPO B · SERIE PR8HM E GYL9

STANDARD · RIARMO AUTOMATICO · Wi-Fi

1P+N · 230 V AC

PR8HM 2M · GYL9 standard 2M / riarmo 3M

CORRENTE	PR8HM · 10 kA		GYL9 · 10 kA					
	STANDARD · 2M		STANDARD · 2M		RIARMO AUTOMATICO · 3M		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 3M	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
25 A	GC25125	GC25225	—	—	—	—	—	—
40 A	GC25140	GC25240	GC22340	GC22640	GC22340RA	GC22640RA	GC22340RW	GC22640RW
63 A	GC25163	GC25263	GC22363	GC22663	GC22363RA	GC22663RA	GC22363RW	GC22663RW
100 A	GC25199	GC25299	—	—	—	—	—	—

3P+N · 400 V AC

PR8HM 4M · GYL9 standard 4M / riarmo 5M

CORRENTE	PR8HM · 10 kA		GYL9 · 10 kA					
	STANDARD · 4M		STANDARD · 4M		RIARMO AUTOMATICO · 5M		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 5M	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
25 A	GC26125	GC26225	—	—	—	—	—	—
40 A	GC26140	GC26240	—	—	—	—	—	—
63 A	GC26163	GC26263	GC24363	GC24663	GC24363RA	GC24663RA	GC24363RW	GC24663RW
100 A	GC26199	GC26299	—	—	—	—	—	—

RCCB

Interruttori differenziali puri

RCCB tipo F e F-SI per circuiti monofase e trifase, nelle versioni standard e GYL9 con riarmo automatico o Wi-Fi con riarmo automatico.

16–63 A · TIPO F / F-SI · 6 / 10 kA · 30 / 300 mA · 1P+N / 3P+N · 2M–4M



F-SI · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



F · GYL9 · STANDARD

1P+N · 2M · 6 kA



GYL9 · RIARMO AUTOMATICO / WI-FI

Tipo F · 1P+N · 3M · 6 kA

TIPO F E F-SI

STANDARD · RIARMO AUTOMATICO · WI-FI

1P+N · 230 V AC

F-SI standard 2M · GYL9 standard 2M / riarmo 3M

CORRENTE	F-SI · 10 kA		F · GYL9 · 6 kA					
	STANDARD · 2M		STANDARD · 2M		RIARMO AUTOMATICO · 3M		Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 3M	
	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA	30 mA	300 mA
16 A	GC95316	—	GC92316	GC92616	GC92316RA	GC92616RA	GC92316RW	GC92616RW
25 A	GC95325	GC95625	GC92325	GC92625	GC92325RA	GC92625RA	GC92325RW	GC92625RW
32 A	GC95332	—	GC92332	GC92632	GC92332RA	GC92632RA	GC92332RW	GC92632RW
40 A	GC95340	GC95640	GC92340	GC92640	GC92340RA	GC92640RA	GC92340RW	GC92640RW
63 A	GC95363	GC95663	GC92363	GC92663	GC92363RA	GC92663RA	GC92363RW	GC92663RW

3P+N · 400 V AC

F-SI · standard · 4M · 10 kA

CORRENTE	F-SI · 10 kA	
	STANDARD · 4M	
	30 mA	300 mA
25 A	GC96325	GC96625
40 A	GC96340	GC96640
63 A	GC96363	GC96663

RCCB

Interruttori differenziali puri

RCCB selettivi tipo A(S) serie GYL9 per circuiti monofase, nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico.

25-100 A · TIPO A(S) · 10 kA · 100-1000 mA · 1P+N · 2M / 1P+N · 3M · 230 V AC



GYL9 · STANDARD
1P+N · 2M · 10 kA



GYL9 · RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 3M · 10 kA



GYL9 · Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO
1P+N · 3M · 10 kA

GYL9 · SELETTIVI TIPO A(S)

100 / 300 / 500 / 1000 mA

1P+N · 2M / 1P+N · 3M

230 V AC · 10 kA

CORRENTE	GYL9 · STANDARD			
	100 mA	300 mA	500 mA	1000 mA
25 A	—	GC82325	—	—
40 A	GC82140	GC82340	—	—
63 A	GC82163	GC82363	GC82563	GC82963
100 A	—	GC82399	GC82599	GC82999

CORRENTE	GYL9 · RIARMO AUTOMATICO			
	100 mA	300 mA	500 mA	1000 mA
25 A	—	GC82325RA	—	—
40 A	GC82140RA	GC82340RA	—	—
63 A	GC82163RA	GC82363RA	GC82563RA	GC82963RA
100 A	—	GC82399RA	GC82599RA	GC82999RA

CORRENTE	GYL9 · Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO			
	100 mA	300 mA	500 mA	1000 mA
25 A	—	GC82325RW	—	—
40 A	GC82140RW	GC82340RW	—	—
63 A	GC82163RW	GC82363RW	GC82563RW	GC82963RW
100 A	—	GC82399RW	GC82599RW	GC82999RW

RCCB

Interruttori differenziali puri

RCCB selettivi tipo A(S) PR8HM e GYL9 per circuiti monofase e trifase, nelle versioni standard, con riarmo automatico e Wi-Fi con riarmo automatico.

25–100 A · TIPO A(S) · 10 kA · 100–1000 mA · 1P+N · 2M / 3P+N · 4M / 3P+N · 5M



PR8HM / GYL9 · STANDARD

1P+N · 2M / 3P+N · 4M



GYL9 · RIARMO AUTOMATICO

3P+N · 5M · 10 kA



GYL9 · Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO

3P+N · 5M · 10 kA

SELETTIVI TIPO A(S) · PR8HM E GYL9

100 / 300 / 500 / 1000 mA

STANDARD · 1P+N · 2M / 3P+N · 4M

230 / 400 V AC · 10 kA

CORRENTE	PR8HM · 1P+N	PR8HM · 3P+N			GYL9 · 3P+N		
	300 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA	500 mA	1000 mA
25 A	GC85225	—	GC86225	—	—	—	—
40 A	GC85240	—	GC86240	GC86540	GC84340	—	—
63 A	GC85263	GC86963	GC86263	GC86563	GC84363	GC84563	GC84963
100 A	—	GC86999	—	GC86599	GC84399	GC84599	GC84999

CORRENTE	GYL9 · RIARMO AUTOMATICO · 3P+N · 5M		
	300 mA	500 mA	1000 mA
40 A	GC84340RA	—	—
63 A	GC84363RA	GC84563RA	GC84963RA
100 A	GC84399RA	GC84599RA	GC84999RA

CORRENTE	GYL9 · Wi-Fi + RIARMO AUTOMATICO · 3P+N · 5M		
	300 mA	500 mA	1000 mA
40 A	GC84340RW	—	—
63 A	GC84363RW	GC84563RW	GC84963RW
100 A	GC84399RW	GC84599RW	GC84999RW

PROTEZIONE

SPD, scatolati e portafusibili

Soluzioni complementari per la protezione dalle sovratensioni, l'interruzione di circuiti industriali e la gestione dei fusibili.

SOVRATENSIONI · INTERRUZIONE INDUSTRIALE · PROTEZIONE A FUSIBILE

04 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE (SPD)

Protezione Tipo 1+2, Tipo 2 e Tipo 2+3 per reti AC.



TIPO 2 · TIPO 1+2

CONFIGURAZIONE	RIF. INTERNO
T2 · 1P+N · 2M · 275 V · 20–40 kA	GF25200
T2 · 3P+N · 4M · 275 V · 20–40 kA	GF26200
T1+T2 · 1P+N · 2M · 275 V · 25–50 kA	GF45251
T1+T2 · 3P+N · 4M · 275 V · 25–50 kA	GF46251
T2 · 1P+N · 1M · 320 V · 20–40 kA	GF27200
T2+T3 · 1P+1P · 1M · 275 V · 5–15 kA	GF57050

05 INTERRUITORI SCATOLATI

Protezione industriale 3P+N fino a 250 A, anche differenziale.



MCCB · MCCB + DIFFERENZIALE

CORRENTE RIF. INTERNO	CORRENTE RIF. INTERNO
MCCB + DIFFERENZIALE · TIPO A · 3P+N	
160 A GM44160	250 A GM44250
Icu/Ics 35/25 kA · sensibilità 50–500 mA regolabile	
MCCB · 4P · 3P+N · Icu/Ics 36/18 kA	
100 A GM43100	125 A GM43125
160 A GM43160	
MCCB · 4P · 3P+N · Icu/Ics 50/35 kA	
200 A GM43200	250 A GM43250

06 PORTAFUSIBILI MODULARI E FUSIBILI


Formati D10×38 e D14×51 per applicazioni AC e DC.



FS32 · D10×38



FS63 · D14×51



FUSIBILI AC / DC

VARIANTE RIF. INTERNO	VARIANTE RIF. INTERNO
PORTAFUSIBILE FS32 · D10×38 · 32 A · 500 V AC	
1P · 1M GI01132	2P · 2M GI02132
4P · 4M GI04132	
PORTAFUSIBILE FS63 · D14×51 · 63 A · 500 V AC	
1P · 1M GI01263	2P · 2M GI02263
4P · 4M GI04263	
FUSIBILI AC · D10×38 · 500 V · CONFEZIONE 10 PEZZI	
6 A GI10106	10 A GI10110
16 A GI10116	20 A GI10120
25 A GI10125	32 A GI10132

CORRENTE RIF. INTERNO	CORRENTE RIF. INTERNO
FUSIBILI AC · D14×51 · 500 V · CONFEZIONE 10 PEZZI	
16 A GI10216	25 A GI10225
32 A GI10232	40 A GI10240
50 A GI10250	63 A GI10263
FUSIBILI DC · D10×38 · 1000 V · CONFEZIONE 10 PEZZI	
15 A GI41315	20 A GI41320
25 A GI41325	30 A GI41330

SMART

Interruttori e moduli connessi

Dispositivi connessi per protezione, monitoraggio, comando e riarmo automatico degli impianti.

CONTROLLO Wi-Fi · MONITORAGGIO · RIARMO AUTOMATICO · PROTEZIONE

07 INTERRUITORI E MODULI SMART

Soluzioni connesse e riarmabili per il controllo e la sicurezza degli impianti.



RCBO CONNESSI
Monofase e trifase



INTERRUTTORI Wi-Fi
Comando e monitoraggio



RIARMO AUTOMATICO E PROTEZIONE
Continuità e sicurezza quadro

RCBO CONNESSI · TIPO A · CURVA C

30 mA · display · App Tuya · misura dei parametri elettrici

PRODOTTO · VARIANTE **RIF. INTERNO**

GYRC-ZN05 · 1P+N · 2M · 1-20 A regolabile **GS22320**

GYRC-ZN05 · 1P+N · 2M · 20-40 A regolabile **GS22340**

GYRC-ZN02L · 3P+N · 6M · 32 A **GS24932**

GYRC-ZN02L · 3P+N · 6M · 63 A **GS24963**

INTERRUTTORI Wi-Fi · GWS9

Controllo remoto, timer e monitoraggio tramite App Tuya

PRODOTTO · VARIANTE **RIF. INTERNO**

GWS9 · interruttore Wi-Fi · 1M · 40 A **GS07040**

GWS9 · monitoraggio consumi · 1M · 63 A **GS07063**

MODULI DI RIARMO AUTOMATICO · GYAR9

Versione standard o Wi-Fi · alimentazione 230 V AC

PRODOTTO · VARIANTE **RIF. INTERNO**

GYAR9 · riarmo automatico · 1M · 3 tentativi **GS0131**

GYAR9 · riarmo Wi-Fi · 1M · 3 modalità **GS0134**

PROTEZIONE ANTINCENDIO AD AEROSOL

Attivazione termica automatica · montaggio DIN o biadesivo

PRODOTTO · VARIANTE **RIF. INTERNO**

Aerosol termico · 1M · 10 g · fino a 0,2 m³ **GS01101**

Aerosol termico · 1M · 20 g · fino a 0,4 m³ **GS01102**

RELÈ

Controllo, misura e temporizzazione

Dispositivi modulari per monitorare i circuiti, automatizzare i comandi e gestire tempi, livelli e protezioni.

MISURA · PROTEZIONE · COMANDO · TEMPORIZZAZIONE

08 RELÈ E DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Soluzioni modulari per misura, comando, temporizzazione e controllo degli impianti.



MISURA E PROTEZIONE
Monofase e trifase



CONTROLLO IMPIANTO
Livelli, dispersioni e luce



RELÈ E TEMPORIZZATORI
Comando e gestione tempi



MISURA E PROTEZIONE

Energia, tensione, corrente e riarmo automatico

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Misuratore energia Wi-Fi · 1P · 63 A	GS1631
Misuratore energia Wi-Fi · 3P · 63 A	GS1633
Protezione tensione/corrente · 2P · 40 A	GJ92040
Protezione tensione/corrente · 4P · 80 A	GJ94080
Protezione Wi-Fi · 1P · 63 A	GS12063
Protezione Wi-Fi · 3P · 100 A	GS14100

CONTROLLO IMPIANTO

Livello liquidi, dispersione e illuminazione

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Controllo livello · avanzato · 10 A	GJ21852
Controllo livello · semplice · 10 A	GJ21851
Relè differenziale Tipo A · toroide separato	GJ32000
Interruttore crepuscolare · 16 A · 1M	GJ21872

TOROIDI ZCT PER GJ32000

Diametro interno · corrente massima associata

VARIANTE	RIF. INTERNO	VARIANTE	RIF. INTERNO
26 mm · 63 A	GJ32026	45 mm · 100 A	GJ32045
63 mm · 225 A	GJ32063	80 mm · 400 A	GJ32080
100 mm · 630 A	GJ32100	150 mm · 1000 A	GJ32150
200 mm · 1250 A	GJ32200		

RELÈ DI COMANDO

Intermedi, passo-passo e funzioni combinate

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Relè intermedio · 16 A	GJ21861
Relè intermedio · 2x8 A	GJ21862
Relè intermedio · 3x8 A	GJ21863
Passo-passo · 1NO · 16 A	GH11610
Passo-passo · 2NO · 16 A	GH11620
Passo-passo + ritardo · 2x16 A	GJ21216

TEMPORIZZATORI

Ciclici, multifunzione, Wi-Fi, Bluetooth e luci scale

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Ciclico asimmetrico · 2x16 A	GJ21842
Luci scale · 0,5–20 min · 16 A	GJ21811
Ritardo ON/OFF · 0,1 s–10 giorni · 10 A	GJ21831
Multifunzione · 10 funzioni · 2x16 A	GJ21802
Temporizzatore Wi-Fi · 16 A	GJ21881
Temporizzatore Bluetooth · 2x16 A	GJ21822
Luci scale SR2 · 0,5–20 min · 16 A	GJ01216

COMANDO

Contattori e sezionatori modulari

Apparecchi modulari per il comando elettrico dei carichi e il sezionamento manuale e sicuro dei circuiti.

25–125 A · 2P / 4P · 1M–4M · 24 / 230 V AC · 400 V AC

09 CONTATTORI MODULARI

Comando di carichi elettrici con bobine a 24 e 230 V AC.



HC-225
2P · 1M · 25 A



HC-425 / HC-463
4P · 2M / 3M

10 INTERRUTTORI SEZIONATORI MODULARI

Sezionamento dei circuiti in configurazione bipolare e tetrapolare.



DH · 2P
2M · 25–125 A



DH · 4P
4M · 40–125 A

HC-225 · 2P · 1M · 25 A

Contattore modulare · IP20

BOBINA	CONTATTI	RIF. INTERNO
230 V	1NO+1NC	GH21125
230 V	2NO	GH21225
24 V	1NO+1NC	GH21125-24V
24 V	2NO	GH21225-24V

HC-425 · 4P · 2M · 25 A

Bobina 230 V AC · IP20

BOBINA	CONTATTI	RIF. INTERNO
230 V	1NO+3NC	GH42125
230 V	2NO+2NC	GH42225
230 V	3NO+1NC	GH42325
230 V	4NO	GH42425

HC-463 · 4P · 3M · 63 A

Bobina 230 V AC · IP20

BOBINA	CONTATTI	RIF. INTERNO
230 V	1NO+3NC	GH43163
230 V	2NO+2NC	GH43263
230 V	3NO+1NC	GH43363
230 V	4NO	GH43463

DH · 2P · 2M · 400 V AC

Interruttore sezionatore modulare · IP20

CORRENTE	RIF. INTERNO
25 A	GD02025
40 A	GD02040
63 A	GD02063
125 A	GD02125

DH · 4P · 4M · 400 V AC

Interruttore sezionatore modulare · IP20

CORRENTE	RIF. INTERNO
40 A	GD04040
63 A	GD04063
125 A	GD04125

AUTOMAZIONE

Protezione e comando motori

Salvamotori regolabili, contattori trifase e ricambi per la protezione e il comando dei motori elettrici.

1-95 A · 3P · 2,5M-4M · 24 / 220-240 V AC · 400 V AC

11 AUTOMAZIONE

Soluzioni modulari per avviamento, protezione termica e comando dei motori.



SALVAMOTORE
3P · 2,5M · regolabile



CONTATTORE · 3M
3P · 9-32 A



CONTATTORE · 4M
3P · 40-95 A



BOBINE GC1 / GC3
24 / 220-240 V AC

SALVAMOTORE · 3P · 2,5M

Regolabile · 400 V AC · IP20

RANGE CORRENTE RIF. INTERNO

CORRENTE	RIF. INTERNO
1-1,6 A	GV22016
1,6-2,5 A	GV22025
2,5-4 A	GV22040
4-6,3 A	GV22063
6-10 A	GV22100
9-14 A	GV22140
13-18 A	GV22160
17-23 A	GV22170
20-25 A	GV22200
24-32 A	GV22320

CONTATTORI MOTORE · 3M

3P · 400 V AC · 3NO + 1NO+1NC

CORRENTE RIF. INTERNO
220 V 24 V

CORRENTE	RIF. INTERNO 220 V	RIF. INTERNO 24 V
9 A	GV31109	GV31109-24V
12 A	GV31112	GV31112-24V
18 A	GV31118	GV31118-24V
25 A	GV31125	GV31125-24V
32 A	GV31132	GV31132-24V

CONTATTORI MOTORE · 4M

3P · 400 V AC · 3NO + 1NO+1NC

CORRENTE RIF. INTERNO
220 V 24 V

CORRENTE	RIF. INTERNO 220 V	RIF. INTERNO 24 V
40 A	GV31140	GV31140-24V
50 A	GV31150	GV31150-24V
65 A	GV31165	GV31165-24V
80 A	GV31180	GV31180-24V
95 A	GV31195	GV31195-24V

BOBINE DI RICAMBIO

Compatibilità indicata per le diverse taglie di contattore motore

GC3 · GV31109 / 112 / 118

TENSIONE RIF. INTERNO

TENSIONE	RIF. INTERNO
220-240 V AC	GV31001
24 V AC	GV31001-24V

GC3 · GV31125 / 132

TENSIONE RIF. INTERNO

TENSIONE	RIF. INTERNO
220-240 V AC	GV31002
24 V AC	GV31002-24V

GC1 · GV31140 / 150 / 165 / 180 / 195

TENSIONE RIF. INTERNO

TENSIONE	RIF. INTERNO
220-240 V AC	GV31003
24 V AC	GV31003-24V

FOTOVOLTAICO

Protezione e sezionamento DC

Dispositivi modulari per proteggere, isolare e commutare circuiti fotovoltaici e alimentazioni di riserva.


500–1500 V DC · 10–40 kA · 1P–4P · 16–63 A

12 DC FOTOVOLTAICO

Protezione, isolamento e gestione delle sorgenti nei sistemi fotovoltaici.



MCB DC · 500 V
2P · 2M · 16–63 A



MCB DC · 1000 V
4P · 4M · 16–63 A



SPD DC · TIPO 2
2P · 2M · 1000 V



SEZIONAMENTO
Manuale e automatico

MCB DC · P8BZ · 2P · 2M

Curva C · 500 V DC · 10 kA · IP20

CORRENTE	RIF. INTERNO
16 A	GP12316
20 A	GP12320
25 A	GP12325
32 A	GP12332
40 A	GP12340
63 A	GP12363

MCB DC · 4P · 4M

Curva C · 1000 V DC · 10 kA · IP20

CORRENTE	RIF. INTERNO
16 A	GP14316
20 A	GP14320
25 A	GP14325
32 A	GP14332
40 A	GP14340
63 A	GP14363

PROTEZIONE E SEZIONAMENTO DC

Scaricatore di sovratensione e isolamento circuito

CONFIGURAZIONE	RIF. INTERNO
SPD GSP9 · T2 · 2P · 2M · 1000 V · 40 kA	GP62210

Sezionatore · 4P · 2M · 32 A · 1500 V	GP44040
---------------------------------------	---------

ATS · 63 A · 230 V AC

Trasferimento automatico a doppia alimentazione

CONFIGURAZIONE	RIF. INTERNO
2P	GP28632
4P	GP28634

COMMUTATORE MANUALE · 63 A

I-0-II · rete principale e alimentazione di riserva

CONFIGURAZIONE	RIF. INTERNO
1P	GP20631
2P	GP20632
4P	GP20634

ACCESSORI

Distribuzione, comando e servizi

Componenti modulari per completare il quadro elettrico, distribuire l'alimentazione e gestire funzioni ausiliarie.

DISTRIBUZIONE · COMANDO · SEGNALEZIONE · TEMPORIZZAZIONE

13 ALTRI SISTEMI MODULARI

Accessori e dispositivi complementari per quadri elettrici civili e industriali.




PETTINI

Distribuzione 63 A



RIPARTITORI

Unipolari e multipolari



MORSETTIERE

Neutro e terra PE



COMANDO

Pulsanti e segnalazione



SERVIZI

Timer, prese e campanelli

PETTINI · 63 A · IP20

Lunghezze 1 m e 210 mm

POLI	RIF. INTERNO	
	1 m	210 mm
1P	GZ15410	GZ11210
2P	GZ25410	GZ21210
3P	GZ35410	GZ31210
4P	GZ45610	GZ41210
3P+N	GZ55410	GZ51210
1P+N	GZ65410	GZ61210
1P+N-LE	GZ75410	GZ71210

TERMINALI DI DERIVAZIONE

Confezione 4 pezzi · fino a 63 A

CONFIGURAZIONE	RIF. INTERNO
25 mm ² · 4 × 2 mm	GZ08054

TEMPORIZZAZIONE

Comando orario e astronomico

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Astronomico completo · 12-240 V	GH02316
Astronomico settimanale	GH02216
Settimanale digitale · 2M	GH02116
Giornaliero meccanico · 1M	GH01024

RIPARTITORE UNIPOLARE

Montaggio su guida DIN

CORRENTE	RIF. INTERNO
80 A	GZ01080
125 A	GZ01125
160 A	GZ01160
250 A	GZ01250
400 A	GZ01400
500 A	GZ01500

RIPARTITORI · 125 A · 690 V

Bipolari e quadripolari

VIE	RIF. INTERNO	
	2 BARRE	4 BARRE
7	GZ02207	GZ04407
11	GZ02211	GZ04411
15	GZ02215	GZ04415

MORSETTIERE N / PE · GUIDA DIN

4 pezzi · barra 6 × 9 mm · vite M4

VIE	RIF. INTERNO	
	NEUTRO	TERRA PE
6	GZ069B06	GZ069G06
8	GZ069B08	GZ069G08
12	GZ069B12	GZ069G12

COMANDO E SEGNALEZIONE

Accessori da 1 modulo DIN

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Sgancio a lancio · 220 V	GA01231
Minima / massima · 170-280 V	GA01232
Indicatore rosso	GK41000
Indicatore blu	GK51000
Indicatore verde	GK61000

PULSANTI · 1M · 6 A

Versioni rosso e verde

CONTATTI	RIF. INTERNO	
	ROSSO	VERDE
2NO+2NC	GK41216	GK61216
3NO+1NC	GK41316	GK61316
4NO	GK41416	GK61416

PRESE E SERVIZI

Funzioni ausiliarie per il quadro

PRODOTTO · VARIANTE	RIF. INTERNO
Presa P40 Schuko + bipasso	GJ82016
Presa Schuko Tipo F	GJ82025
Suoneria modulare · 1M	GJ11230
Trasformatore · 8 / 12 / 24 V	GI22824



A2ZWORLD

Make Life Easy

SEI UN INSTALLATORE O UN'AZIENDA?

RICHIEDI IL TUO LISTINO RISERVATO

1

REGISTRATI

Vai su a2zworld.com e crea il tuo account.

2

RICHIEDI L'ATTIVAZIONE

Contattaci via e-mail o WhatsApp indicando l'e-mail utilizzata per la registrazione.

Dopo l'attivazione, accedi al tuo account per consultare i prezzi dedicati.

SICUREZZA.
CONTROLLO.
CONTINUITÀ.

Soluzioni modulari per impianti elettrici professionali.



REGISTRATI QUI

a2zworld.com/web/signup

A2ZWORLD SRL

Via Giovanni Keplero, 22
20019 Settimo Milanese (MI), Italia
Partita IVA: 07212330968
Codice Destinatario: BA6ET11

CONTATTACI

Tel: +39 02 89550782
WhatsApp: +39 334 3516911
E-mail: info@a2zworld.com
Sito: a2zworld.com

MAKE LIFE EASY